

INDUSTRIE

OMIA.FR

FRANZÖSISCHE HERSTELLUNG

# LACKIERKABINE CS



# HORIZONTALE BELÜFTUNG



DESIGN - TECHNOLOGIES - INNOVATION

# LACKIERKABINE CS

## HORIZONTALE BELÜFTUNG

### Eine große Auswahl flexibler Lösungen

- > Horizontal belüftete Spritzkabinen
- > Offenes oder geschlossenes Gehäuse
- > Tiefe entsprechend der Aktivität
- > Mit oder ohne Kompensation / mit oder ohne Heizung
- > Filtration angepasst an die Produktionsanforderungen und Umweltbedingungen
- > Lackierkabine in Kombi-Ausführung (Lackieren und Trocknen)
- > Andere Abmessungen auf Anfrage

### EXPLOSIONSDARSTELLUNG:



- 1) Absauganlage
- 2) Abluftkamin
- 3) Einzelnes Modul
- 4) Modul mit Beleuchtung
- 5) Zwischenträger
- 6) Luftverteilerkasten

#### LUFT

- 7a) Lufteinlass
- 7b) Heißlufftzeuger
- 7c) Verbindungskanal  
oder
- 8b) Zuluftgerät ohne Heizung
- 8c) Verbindungskanal

#### TÜREN


- 9) Seitliche Schiebetür  
oder
- 10) Doppelschwingtür
- 11) Notfalltür

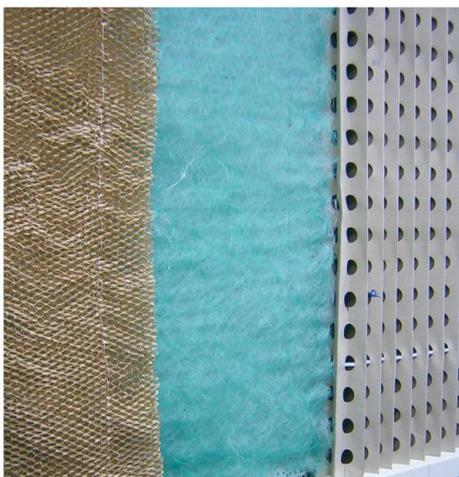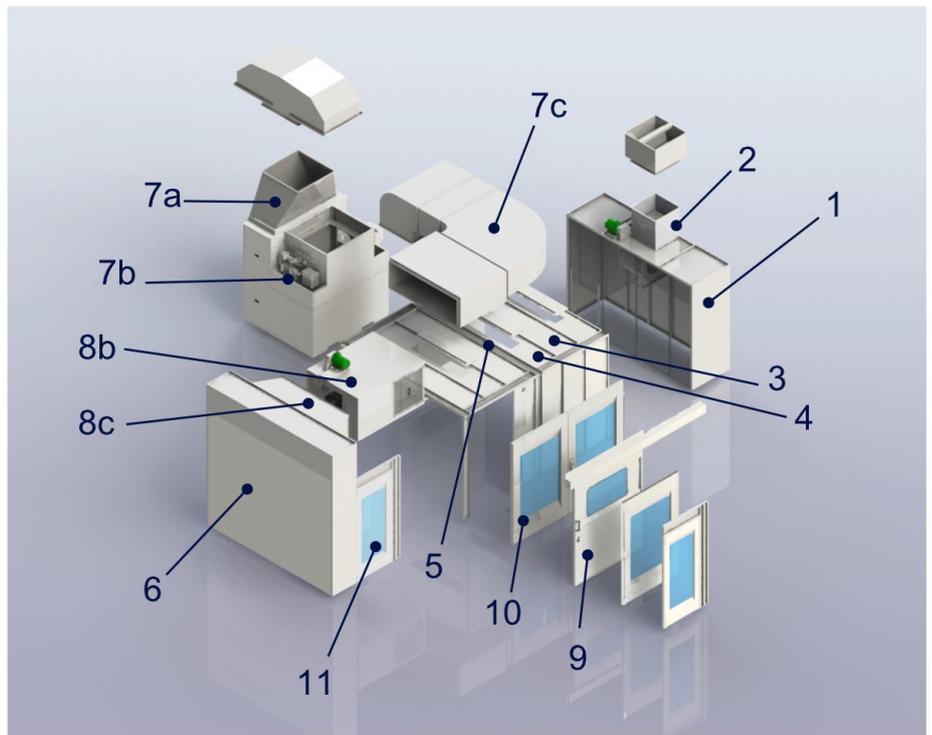

- 3 Arten der Filtration
- > Mehrschichtig
  - > Fiberglas
  - > Karton



- > Filterverschmutzungskontrolle
- > Optischer und akustischer Alarm
- > Betriebsstundenzähler
- > Spritzsteuerung


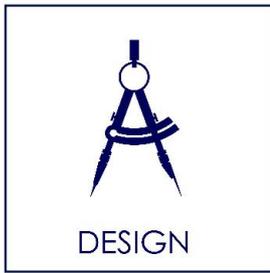


BESCHREIBUNG	Index	CS 15	CS 20	CS 25	CS 30	CS 40	CS 50	CS 60
Nennbreite (mm)	<b>A</b>	1 680	1 960	2 520	3 080	3 920	5 040	6 160
Höhe des Schornsteinanschlusses vom Boden (mm)*	<b>B</b>	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905
	<b>B'</b>	3 185	3 185	3 185	3 185	3 185	3 185	3 185
Schornsteinquerschnitt (mm)	<b>C</b>	600x600	600x600	600x600	600x600	700x700	2x 600x600	2x 600x600
Entfernung Schornsteinachse/ Außenkabine (mm)	<b>D</b>	420	420	420	420	470	420	420
Abstand zwischen den Schornsteinachsen (mm)	<b>E</b>	/	/	/	/	/	2 520	3 080
Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h)*	/	7 500	8 700	11 200	13 700	17 400	2x11200	2x13700
		8 400	9 800	12 600	15 400	19 600	2x12600	2x15400
Leistung des Basisblocks (kW)	/	2,2	2,2	3	3	5,5	6	6


\* ● Maße für Kabinen mit Höhe 2240 mm  
● Maße für Kabinen mit Höhe 2520 mm

### CS 15 bis CS 40

### CS 50 und darüber hinaus

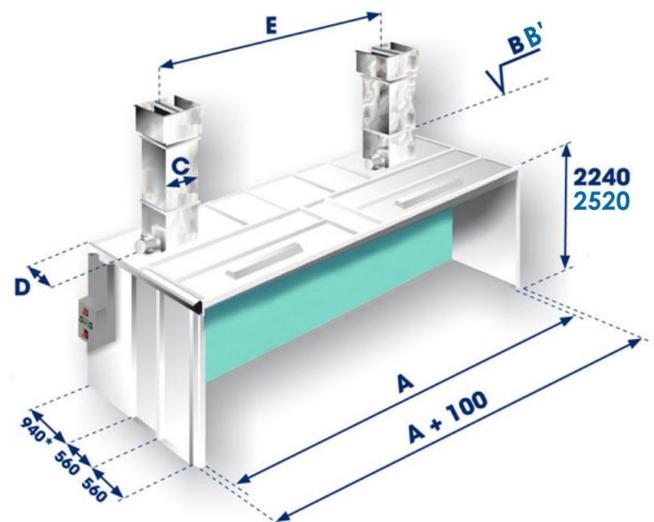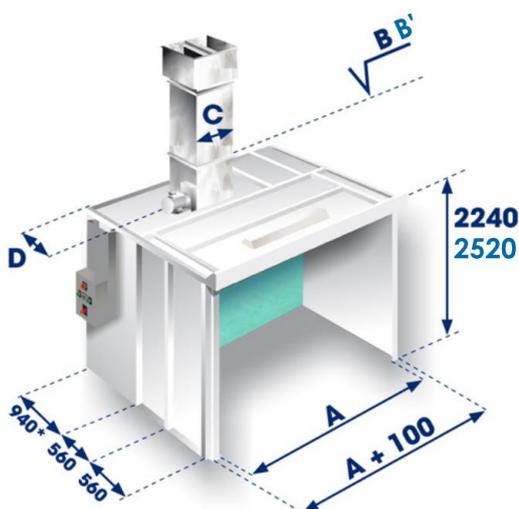

# Linien zur Oberflächenbehandlung

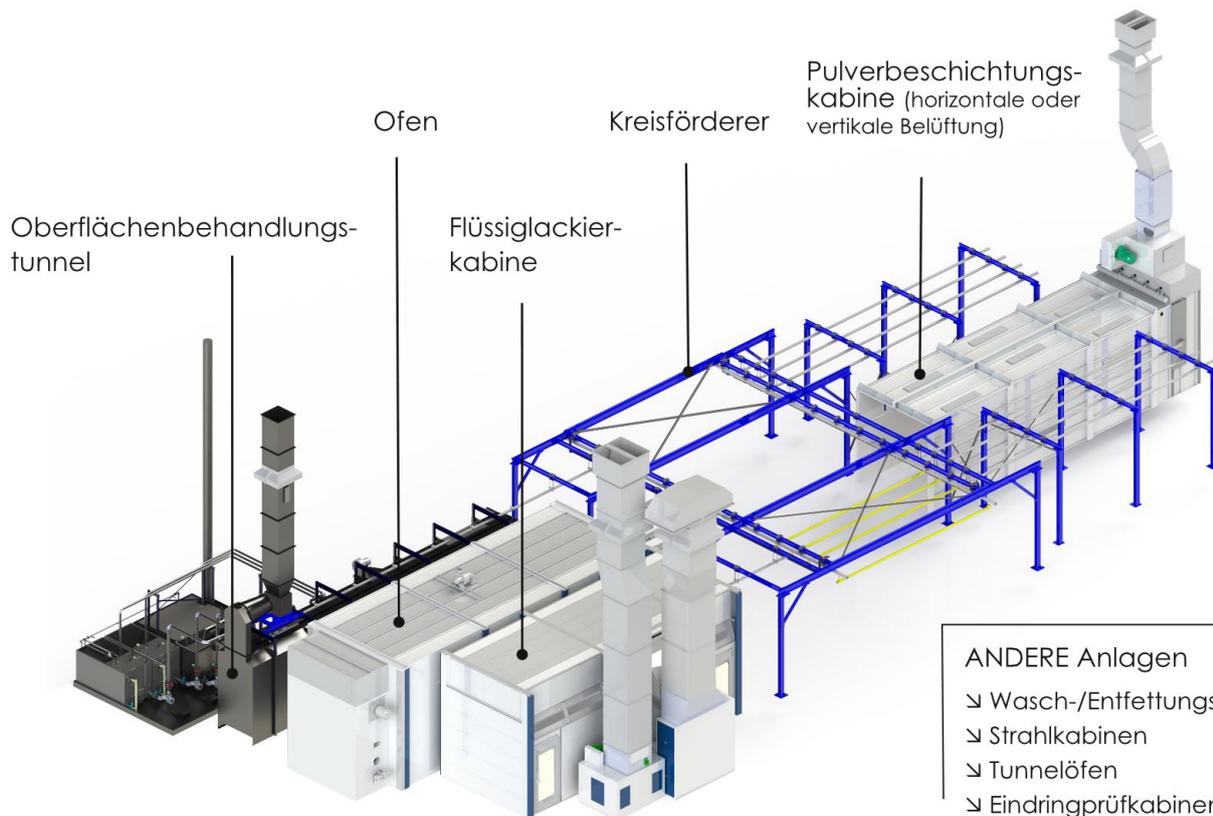

## SERVICE



Unser Netz von Partnern kümmert sich um Sie

**Tel. +33 5 45 20 51 51**

- Pannenhilfe und technische Unterstützung via HOTLINE
- Inbetriebnahme
- Instandhaltung
- Ersatzteile
- Betriebsstoffe



**OMIA**

DESIGN - TECHNOLOGIES - INNOVATION

ZI N°3, 66 avenue Maryse Bastié,  
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC, France  
+33 (0)5 45 20 51 51 // international@omia.fr // www.omia.fr/de